

## Voliges Equerres en Acier Galvanisé

FABRICATION FRANÇAISE



Ces bordures haut de gamme souples et légères en acier galvanisé permettent de délimiter durablement les zones végétalisées et les allées tout en dessinant de légères courbes. Particulièrement recommandées lors d'un chantier de création paysagère afin de délimiter 2 nouvelles surfaces (ex. gravier/terre végétale) et ainsi éviter de creuser une tranchée. Un système ingénieux de connections permet également une jonction rapide et très esthétique entre 2 voliges.

### Caractéristiques techniques :


- **100% Acier Galvanisé** (revêtement de zinc) 10/10<sup>ème</sup> et 15/10<sup>ème</sup>
- Jonction rapide et esthétique
- Fixation au sol par agrafes métalliques galvanisées et crantées pour une meilleure adhérence et adaptée à la mise en place dans tous les sols même caillouteux
- Crevés de fixation rigides évitant tout écrasement
- **Bords supérieurs rabattus** sur 15mm (type goutte d'eau) pour prévenir les blessures et coupures
- Pattes de retour à 90° permettant robustesse et stabilité maximum



Références 15/10 <sup>ème</sup>	Hauteur	Base	Longueur	Épaisseur	Conditionnement
L_VOLGALVA5	5 cm	5 cm	1,88 ml	1 mm	5 voliges + 15 agrafes galvanisées
L_VOLGALVA8	8 cm	5 cm		1,5 mm	
L_VOLGALVA10	10 cm	7 cm			
L_VOLGALVA12	12 cm	7 cm			
L_VOLGALVA15*	15 cm	7 cm			

\* Sur demande


### Réf. L\_VOLGALVA8

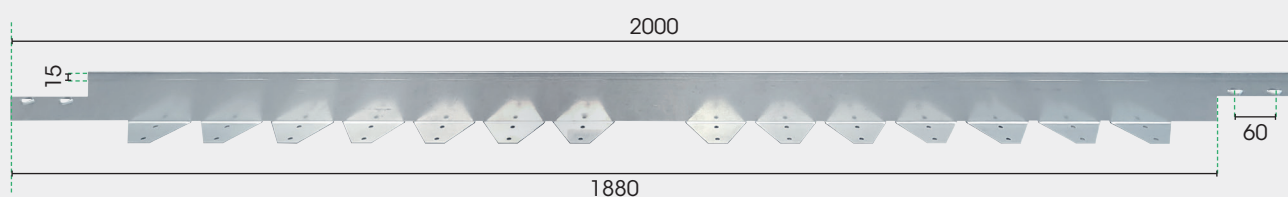


#### Emballage optimisé



#### Jonction esthétique

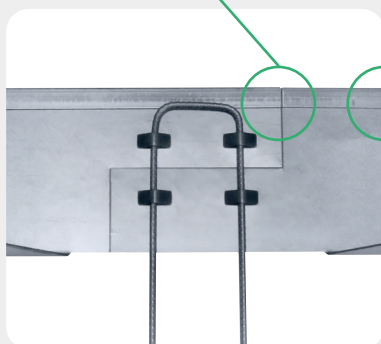

#### Retour "goutte d'eau"

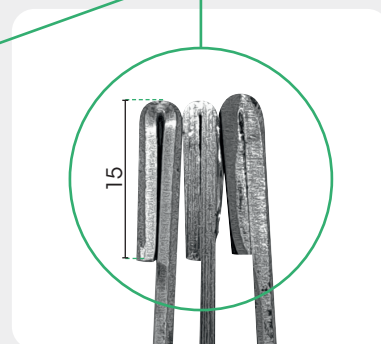

 de déchets • 
  écologique • 
  Gain de Temps

La jonction des voliges se fait en un seul point sur 2 extrémités et permet un gain de temps lors de la mise en place. L'homogénéité de la jonction est ainsi garantie ainsi que la durabilité de celle-ci sur cette zone traditionnellement plus fragile. Nous avons également optimisé l'emballage afin que celui-ci soit plus écologique, permettant ainsi un gain de temps au déballage et limitant au maximum les déchets plastiques. Il est également possible sur demande de choisir une volige peinte avec une peinture EPOXY spécifique dont le RAL sera à déterminer lors de la commande.

Un système d'**angles à 90°** s'adaptant sur les extrémités des voliges est disponible pour chaque hauteur.  
 Système très esthétique car **aucune discontinuité** et **aucun double bord**.



Références 15/10 <sup>ème</sup>	Hauteur	Dimensions	Conditionnement
ANGL15GALVA8	8 cm	8 x 8 cm	4 angles + 4 agrafes
ANGL15GALVA10	10 cm		
ANGL15GALVA12	12 cm		
ANGL15GALVA15	15 cm		
ANGL15GALVA20*	20 cm		

\* Sur demande