

Voliges Planes en Aluminium

 FABRICATION FRANÇAISE



Ces bordures haut de gamme souples et légères en aluminium 20/10^{ème} permettent de délimiter durablement les zones végétalisées et les allées tout en dessinant de légères courbes.

Un système ingénieux de connections permet également une jonction rapide et très esthétique entre 2 voliges.

Caractéristiques techniques :

- **100% Aluminium** d'épaisseur 20/10^{ème}
- Jonction rapide et esthétique
- Fixation au sol par agrafes métalliques galvanisées et crantées pour une meilleure adhérence et adaptée à la mise en place dans tous les sols même caillouteux
- Crevés de fixation rigides évitant tout écrasement
- **Bords supérieurs rabattus** sur 15mm (type goutte d'eau) pour prévenir les blessures et coupures



Références	Hauteur	Longueur	Épaisseur	Conditionnement
VOLALU8	8 cm	1,88 ml	2 mm	5 voliges + 10 agrafes galvanisées
VOLALU10	10 cm			
VOLALU12	12 cm			
VOLALU15	15 cm			
VOLALU20*	20 cm			

* Sur demande


Réf. VOLALU8




Emballage optimisé



Jonction esthétique

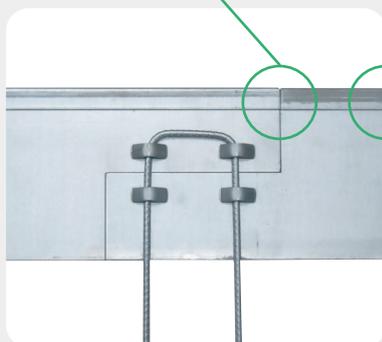

Retour "goutte d'eau"

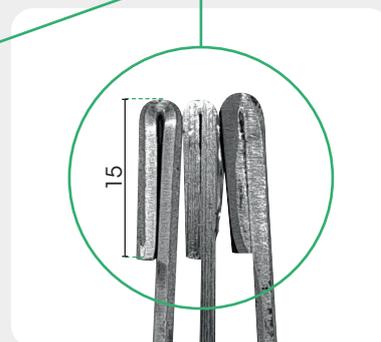

 de déchets •
  écologique •
  Gain de Temps

La jonction des voliges se fait en un seul point sur 2 extrémités et permet un gain de temps lors de la mise en place. L'homogénéité de la jonction est ainsi garantie ainsi que la durabilité de celle-ci sur cette zone traditionnellement plus fragile.

Nous avons également optimisé l'emballage afin que celui-ci soit plus écologique, permettant ainsi un gain de temps au déballage et limitant au maximum les déchets plastiques.

Un système d'**angles à 90°** s'adaptant sur les extrémités des voliges est disponible pour chaque hauteur.
Système très esthétique car **aucune discontinuité** et **aucun double bord**.



Références	Hauteur	Dimensions	Conditionnement
ANGLALU8	8 cm	8 x 8 cm	4 angles + 4 agrafes
ANGLALU10	10 cm		
ANGLALU12	12 cm		
ANGLALU15	15 cm		
ANGLALU20*	20 cm		

* Sans retour goutte d'eau