

Voliges Planes en Acier Galvanisé

 FABRICATION FRANÇAISE



Ces bordures haut de gamme souples et légères en acier galvanisé permettent de délimiter durablement les zones végétalisées et les allées tout en dessinant de légères courbes.

Un système ingénieux de connexions permet également une jonction rapide et très esthétique entre 2 voliges.

Caractéristiques techniques :

- **100% Acier Galvanisé** (revêtement de zinc) 15/10^{ème} ou forte épaisseur en 20/10^{ème}
- Jonction rapide et esthétique
- Fixation au sol par agrafes métalliques galvanisées et crantées pour une meilleure adhérence et adaptée à la mise en place dans tous les sols même caillouteux
- Crevés de fixation rigides évitant tout écrasement
- **Bords supérieurs rabattus** sur 15mm (type goutte d'eau) pour prévenir les blessures et coupures



| Références 15/10 ^{ème} | Hauteur | Longueur | Épaisseur | Conditionnement |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|---|
| VOL15GALVA8 | 8 cm | 1,88 ml | 1,5 mm | 5 voliges + 10 agrafes galvanisées |
| VOL15GALVA10 | 10 cm | | | |
| VOL15GALVA12 | 12 cm | | | |
| VOL15GALVA15 | 15 cm | | | |
| VOL15GALVA20 | 20 cm | | | |
| Références 20/10 ^{ème} | Hauteur | Longueur | Épaisseur | Conditionnement |
| VOL20GALVA8 | 8 cm | 1,88 ml | 2 mm | 5 voliges + 10 agrafes galvanisées |
| VOL20GALVA10 | 10 cm | | | |
| VOL20GALVA12 | 12 cm | | | |
| VOL20GALVA15 | 15 cm | | | |
| VOL20GALVA20 | 20 cm | | | |


Réf. VOL15GALVA8




Emballage optimisé



Jonction esthétique

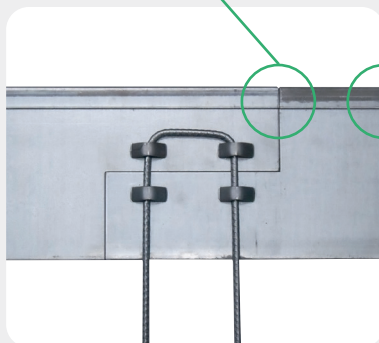

Retour "goutte d'eau"

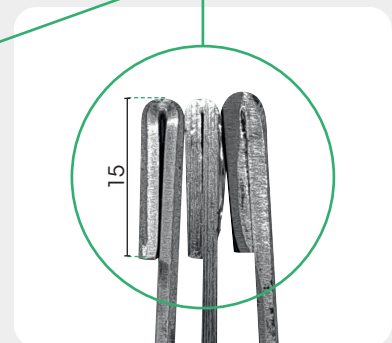

 de déchets •
  écologique •
  Gain de Temps

La jonction des voliges se fait en un seul point sur 2 extrémités et permet un gain de temps lors de la mise en place. L'homogénéité de la jonction est ainsi garantie ainsi que la durabilité de celle-ci sur cette zone traditionnellement plus fragile. Nous avons également optimisé l'emballage afin que celui-ci soit plus écologique, permettant ainsi un gain de temps au déballage et limitant au maximum les déchets plastiques. Il est également possible sur demande de choisir une volige peinte avec une peinture EPOXY spécifique dont le RAL sera à déterminer lors de la commande.



Un système d'**angles à 90°** s'adaptant sur les extrémités des voliges est disponible pour chaque hauteur.
 Système très esthétique car **aucune discontinuité** et **aucun double bord**.



| Références 15/10 ^{ème} | Hauteur | Dimensions | Conditionnement |
|---------------------------------|---------|------------|----------------------------|
| ANGL15GALVA8 | 8 cm | 8 x 8 cm | 4 angles + 4 agrafes |
| ANGL15GALVA10 | 10 cm | | |
| ANGL15GALVA12 | 12 cm | | |
| ANGL15GALVA15 | 15 cm | | |
| ANGL15GALVA20 | 20 cm | | |
| Références 20/10 ^{ème} | Hauteur | Dimensions | Conditionnement |
| ANGL20GALVA8 | 8 cm | 8 x 8 cm | 4 angles + 4 agrafes |
| ANGL20GALVA10 | 10 cm | | |
| ANGL20GALVA12 | 12 cm | | |
| ANGL20GALVA15 | 15 cm | | |
| ANGL20GALVA20 | 20 cm | | |